

BANC AUTOMATIQUE DE DECHARGEMENT / CERCLAGE / EMPILAGE


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

. Vitesse maxi	m/1'	:	60
. Longueur maxi fardeau	mm	:	4000 ÷ 6000
. Poids maxi fardeau	Kg	:	800

COMPOSITION :

A. Banc de déchargement

- | | | | |
|-----------------------|----|---|------|
| . Longueur utile maxi | mm | : | 4000 |
|-----------------------|----|---|------|
- **Pinch-roll d'entraînement** avec moteur en c.a.+ contrôle électronique
 - **Translation latérale** par **moteurs** pas à pas
 - **N3 bras rotatifs** avec calamite pour **retournement** (½) & emboitement par moteurs Brushless
 - **Rabattement vertical** n10 pièces par moteur pas à pas
 - **Extraction** vers le cerclage par moteur + contrôle électronique
 - **Gestion** par CNC **SNAP**

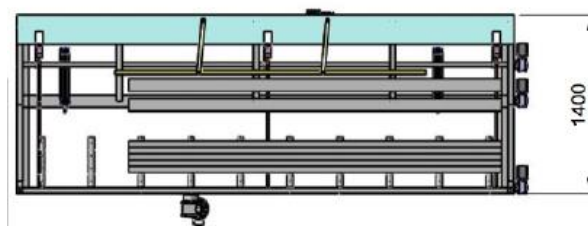


B. Cerclage automatique

- | | | | |
|--------------|-----|---|------------------|
| . Type bande | N | : | polypropylène PP |
| . Tension | N | : | 50-1200 |
| . Moteur | Kva | : | 1,5 |
- Gestion par CNC **SNAP**



C. Empileur automatique

- | | | | |
|------------------------|----|---|------|
| . Longueur utile | mm | : | 4000 |
| . Largeur maxi | mm | : | 1200 |
| . Hauteur maxi fardeau | mm | : | 800 |
- **Rouleaux d'entraînement** des paquets par moteur c.a. + contrôle électronique
 - **Déplacement latéral** par **moteur** pas à pas
 - **Table d'empilage** à commande **hydraulique** gérée en hauteur par photocellule
 - **Gestion** par CNC **SNAP**

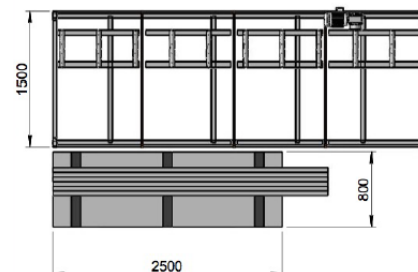

OPTIONS :

- . **Chariot d'évacuation latérale motorisée**
- . **Supplément pour banc longueur maxi 6 m**

